



MULTI-KOMMODE

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Programmeinführung, Ausführungsübersichten, wichtige Hinweise	2-3
Sockelausführungen, Kufengestell, Griffausführungen, Abdeckplatten	4-5
2-3 Raster Boxspring-Konsolen	6-7
1 Raster Hänge-Konsolen	7
2-3 Raster Konsolen	8-9
4-10 Raster Elemente	10-25
Schreib-/Schminktisch, Spiegel, Einlegeböden, Kabeldurchlässe	26-27
Beleuchtung	28
Allgemeine Informationen:	
Sonderanfertigungen, Sonderartikel	29
Schaltmöglichkeiten für Beleuchtung	30-31
Kabeldurchlässe	32
Wichtige Hinweise: Wandbeschaffenheit / Montageanleitung	33

Immer passend: Multi-Kommode

Im Schlafzimmer ist eine Multi-Kommode nicht nur Blickfang, sie ermöglicht auch einen schnellen Überblick über Ihre Wäsche. Die ausgefeilte Push-to-open-Technik macht Griffe für Multi-Kommode verzichtbar. So kommen individuelle Akzente als kraftvoller Kontrast noch klarer zur Geltung. In der Diele nimmt die nach Ihren Wünschen konfigurierte Multi-Kommode brav Schals und Handschuhe auf.

So variabel wie nie passt sich Multi-Kommode perfekt Ihren Schränken, Ihrem Bett und vor allem Ihren Wünschen an. Sie können nicht nur die Oberflächen passend wählen, sondern auch die Schubkästen flexibel aufteilen.

Produktinformationen

- Hängekonsolen in drei Breiten und einer Höhe
- Konsolen und Boxspring-Konsolen in drei Breiten und zwei Höhen Vielzahl an Elementen in unterschiedlichen Höhen und Breiten
- Schreib-/Schminktisch als Hängeelement
- Vielzahl an Sockel- und Griffausführungen, Kufengestell Zubehör: Abdeckplatten, Spiegel, LED-Beleuchtungen Schubkastenzargen der Konsolen und Kommoden grundsätzlich in grau

Ausführungsübersichten

Ausfüh- rungs-Nr.	Beimöbelaußenkorpus und -front, Rahmen der offenen Fächer *	Preis- gruppe	Ausfüh- rungs-Nr.	Abdeckplatten	Preis- gruppe
1058 2569 2570 2571 2572 2573 0664	Lack reinweiß Lack cremeweiß (RAL 9001) Lack angora (RAL 060 8005) Lack sahara (RAL 060 7010) Lack kaschmir (RAL 060 7005) Lack dunkelgrau (RAL 000 4000) Lack anthrazit	 	1058 2569 2570 2571 2572 2573 0664	Lack reinweiß Lack cremeweiß (RAL 9001) Lack angora (RAL 060 8005) Lack sahara (RAL 060 7010) Lack kaschmir (RAL 060 7005) Lack dunkelgrau (RAL 000 4000) Lack anthrazit	
2205 2574 2575 2576 2577 2578 2581	Hochglanzlack reinweiß Hochglanzlack cremeweiß (RAL 9001) Hochglanzlack angora (RAL 060 8005) Hochglanzlack sahara (RAL 060 7010) Hochglanzlack kaschmir (RAL 060 7005) Hochglanzlack dunkelgrau (RAL 000 4000) Hochglanzlack anthrazit	 	2205 2574 2575 2576 2577 2578 2581	Hochglanzlack reinweiß Hochglanzlack cremeweiß (RAL 9001) Hochglanzlack angora (RAL 060 8005) Hochglanzlack sahara (RAL 060 7010) Hochglanzlack kaschmir (RAL 060 7005) Hochglanzlack dunkelgrau (RAL 000 4000) Hochglanzlack anthrazit	
2494 1260 2579 2580 2499 1529	Esche natura Natureiche Eiche kaschmir Eiche grau Eiche anthrazit Kernnussbaum	 	2494 1260 2579 2580 2499 1529	Esche natura Natureiche Eiche kaschmir Eiche grau Eiche anthrazit Kernnussbaum	
* Der Innenkorpus und die offenen Fächer (innen) bei Hochglanzlackausführungen sind in der jeweiligen Farbe matt lackiert. * Ausführungswechsel Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen sind möglich. Geben Sie in diesem Fall die Ausführungs-Nr. deutlich und separat im Auftrag an! Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.		<u>I</u> urungen	1749 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2369 2370 2268 2483 2484 2485 2435 2262 2269 2270	hinterlackiertes Glas, reinweiß hinterlackiertes Glas, cremeweiß (RAL 9001) hinterlackiertes Glas, angora (RAL 060 8005) hinterlackiertes Glas, sahara (RAL 060 7010) hinterlackiertes Glas, kaschmir (RAL 060 7005) hinterlackiertes Glas, dunkelgrau (RAL 000 4000) hinterlackiertes Glas, anthrazit Keramik zaha stone Keramik storm nero Keramik storm nero Keramik grigia Keramik grigia Keramik weiß Keramik weiß Keramik weiß Keramik grau Keramik grau Keramik beton Keramik pulpis	

2

Wichtige Hinweise

Ausführungswechsel:

Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen sind möglich. Geben Sie in diesem Fall die Ausführungs-Nr. deutlich und separat im Auftrag an! Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.

Glas-Abdeckplatten:

Bitte geben Sie bei Bestellung von hinterlackierten Glas-Abdeckplatten unbedingt die gewünschte Ausführung an!

Keramik-Abdeckplatten:

Bitte geben Sie bei Bestellung von Keramik-Abdeckplatten unbedingt die gewünschte Ausführung

Kufengestelle:

Kufengestelle in Chrom-hochglänzend und Strukturlack-anthrazit. Bitte geben Sie bei Bestellung von Kufengestellen unbedingt die gewünschte Ausführung an!

Standard-Innenausstattung:

Hinter Türen sind im Abstand von 2 Rastern Holz-Einlegeböden eingeplant.

Schubkastenzargen grundsätzlich in grau

Kombinationen von bodenstehenden und hängenden Elementen:

Werden bodenstehende und hängende Elemente innerhalb einer Möbelplanung kombiniert, dürfen bauseits im Bereich der bodenstehenden Elemente keine Sockelleisten vorhanden sein bzw. müssen entfernt werden.

Max. Belastung:

Max. Belastung von Holzböden (bis 70,4 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg Max. Belastung von Holzböden (zwischen 70,4 und 105,6 cm Breite): 15 kg

Max. Belastung von Holzböden (ab 105,6 cm Breite): 10 kg Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente. Max. Belastung der Abdeckplatten von 123,2 cm breiten Elementen mit Schubladen, die nicht als Hängeelemente einplanbar sind: 20 kg.

Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil, die generellen Belastungsangaben für Hängeelemente sowie die wichtigen Hinweise insbesondere zur Wandbeschaffenheit am Ende dieser Typenliste.

hülsta-Push-to-open:

Schubladen und Drehtüren mit hülsta-Push-to-open. Alle Schubladen auf Unterflurkugelführung als Vollauszug. Werden Schubladen mit Griffen ausgestattet, werden diese mit hülsta-SoftFlow auf Unterflurkugelführung mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug geliefert.

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen /


Montagehinweise für Hängeelemente Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefesti-qungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel "Wandbeschaffenheit"!



Auslieferungshinweise

Der Großteil der Elemente wird standardmäßig komplett verleimt geliefert, der Korpus ist dementsprechend nicht demontierbar. Es gelten jedoch Ausnahmen:

Einige Korpusse werden komplett geliefert, können jedoch beim Endkunden in Einzelteile demontiert werden. Diese Typen sind in der Typenliste mit 1 gekennzeichnet.



Die Fronten mit der Ziffer 2 werden separat mitgeliefert und sind somit immer (de-)



1

Hängeelemente / gestapelte Elemente

Werden die 1 bis 3 Raster Elemente sowie Lowboards als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 15 kg pro Meter aus statischen Gründen nicht überschritten werden! Max. Belastung 15 kg pro Meter:

35.2 cm Breite: 5.0 kg 123.2 cm Breite: 15,0 kg 52,8 cm Breite: 7,5 kg 140,8 cm Breite: 20,0 kg 70,4 cm Breite: 10,0 kg 158,4 cm Breite: 20,0 kg 88,0 cm Breite: 12,5 kg 176,0 cm Breite: 25,0 kg 105.6 cm Breite: 15.0 kg

Werden die 4 bis 10 Raster Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 40 kg aus statischen Gründen nicht überschritten werden!

Die Hängeelemente dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet

Bitte berücksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Elemente einhängen zu können.

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung der Möbel verantwortlich. Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befes-

tigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.
Für andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.

Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen

Sockelausführungen

Sockelausführungen
Multi-Kommode bietet
unterschiedliche Sockelaus-
führungen. Falls keine
weitere Angabe im Auftrag
vermerkt ist, werden stan-
dardmäßig 1,8 cm hohe
Sockelversteller geliefert.
Diese sind im Preis der
einzelnen Typen inbegriffen.
3, 1 1 3

Alternative Sockelausführungen können gegen Aufpreis bestellt werden. Bitte deutlich im Auftrag angeben!

Füße bei Typen 0081001 und 0081003 wahlweise in Strukturlack anthrazit (Preisgruppe I) oder Chrom hochglänzend (Preisgruppe II), bei allen anderen Füßen in schwarz.

ungen			
	Sockelversteller Standardsockel	Stellfüße	Sockelfüße
	1,8 cm hoch	2,5 cm hoch	10,0 cm hoch
Preisgr.		0081001	0081003
I II	ohne Aufpreis	- -	- -
	Sockelleiste	4 Füße mit Verbindungsstange BU 08	4 Füße gerade BU 06
	2,3 cm hoch	15,0 cm hoch	15,0 cm hoch
schwarz	0081002	0081004 -	0081005 -
	4 Eckfüße gerade BU 09	4 Eckfüße verformt BU 10	
	15,0 cm hoch	15,0 cm hoch	
schwarz	0081006 -	0081007 -	

Kufengestell

Kufengestell 24,5 cm hoch Wahlweise in Strukturlack anthrazit (Preisgruppe I) oder Chrom hochglänzend (Preisgruppe II).		für 35,2 / 52,8 / 70,4 / 88,0 cm Breite	für 105,6 cm Breite	für 123,2 cm Breite
(i rologi appo li).		4703	4013	4213
	Preisgr. I	- -	- -	- -
		für 140,8 cm Breite	für 158,4 cm Breite	für 176,0 cm Breite
		4413	4513	4713
	Preisgr. I	-	- -	- -

Griffausführungen

MULTI-KOMMODE

Griffausführungen Multi-Kommode bietet unterschiedliche Griffausführungen. Falls keine weitere Angabe im Auftrag vermerkt ist, werden Schubladen und Türen standardmäßig mit hülsta-Push-to-open geliefert. Dieser ist im Preis der einzelnen Typen inbegriffen.

Alternative Griffausführungen können ohne Aufpreis bestellt werden. Bitte deutlich im Auftrag angeben!

•	, 				
	G007	G030	G011		
	15,0 cm breit	25,5 cm breit	24,0 cm breit		
Lack anthrazit Chrom hochglänzend		Lack anthrazit Chrom hochglänzend	Lack anthrazit Chrom hochglänzend		
G026		G057	G018		
18,8 cm breit		5,6 cm breit	9,2 cm breit		
	Lack anthrazit Chrom hochglänzend	Lack reinweiß Lack cremeweiß (RAL 9001) Lack angora (RAL 060 8005) Lack sahara (RAL 060 7010) Lack kaschmir (RAL 060 7005) Lack dunkelgrau (RAL 000 4000) Lack anthrazit	Esche natura Natureiche Eiche kaschmir Eiche grau Eiche anthrazit Kernnussbaum		

Chrom hochglänzend

Abdeckplatten

Abdeckplatte

1,0 cm stark; 45,0 cm tief

Mehrere Elemente nebeneinander können mit einer durchgehenden Abdeckplatte ausgestattet werden.

Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 268,0 cm Breite.



Preis je angefangene 10 cm:

	3520
Preisgr.	
I	=
II	-

Abdeckplatte aus hinterlackiertem Glas

0,8 cm stark; 45,0 cm tief

Mehrere Elemente nebeneinander können mit einer durchgehenden Abdeckplatte ausgestattet werden.

Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 299,2 cm Breite.

Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die gewünschte Ausführung an!



Preis ie angefangene 10 cm:

r rolo je angelangene ro em.				
	3530			

Abdeckplatte aus Keramik

0,6 cm stark; 45,0 cm tief

Mehrere Elemente nebeneinander können mit einer durchgehenden Abdeckplatte ausgestattet werden.

Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 299,2 cm Breite.

Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die gewünschte Ausführung an!



Preis je angefangene 10 cm:

3540

2 Raster Boxspring-Konsolen

2 Raster Boxspring-Konsolen 1 Schublade 35,2 cm hoch (37,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief Multi-Kommode bietet unterschiedliche Boxspring-Sockelausführungen. Falls keine weitere Angabe im Auftrag vermerkt ist, werden standardmäßig 1,8 cm hohe Sockelversteller geliefert. Alternative, höhere Sockelausführungen können gegen Aufpreis bestellt 35,2 cm breit 40202111 40203111 40204111 werden (siehe unten). Bitte deutlich im Auftrag angeben! Preisgr. İ 2 Schubladen 35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit 40202112 40204112 40203112 Preisgr. II 1 offenes Fach; 1 Schublade 35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit 40203141 40202141 40204141 Preisar.

Sockelausführungen für 2 Raster Boxspring-Konsolen

1	Sockelversteller Standardsockel	4 Füße mit Verbindungs- stange BU 08	4 Füße gerade BU 06	4 Eckfüße gerade BU 09	4 Eckfüße verformt BU 10	Kufengestell Wahlweise in Strukturlack anthrazit (Preisgruppe I)
	amthöhe inkl. 2 Raster Konsole: 37,0 cm	Gesamthöhe inkl. 2 Raster Konsole: 50,2 cm	oder Chrom hochglänzend (Preisgruppe II)			
ш						Gesamthöhe inkl. 2 Raster Konsole: 59,7 cm
		0081004	0081005	0081006	0081007	4703
; <u> </u>	ohne Aufpreis	-	-	-	-	- -

3 Raster Boxspring-Konsolen

MULTI-KOMMODE

3 Raster Boxspring-Konsolen 52,8 cm hoch (54,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief

Multi-Kommode bietet unterschiedliche Boxspring-Sockelausführungen. Falls keine weitere Angabe im Auftrag vermerkt ist, werden standardmäßig 1,8 cm hohe Sockelversteller geliefert. Alternative, höhere Sockelausführungen können gegen Aufpreis bestellt werden (siehe unten). Bitte deutlich im Auftrag angeben!

		2 Schubladen	
35,2 cm breit		52,8 cm breit	70,4 cm breit
	40302111	40303111	40304111
Preisgr.	- -	- -	- -
		3 Schubladen	
	35,2 cm breit	52,8 cm breit	70,4 cm breit
40302112		40303112	40304112
Preisgr. I		- -	- -
		1 offenes Fach; 1 Schublade	
35,2 cm breit		52,8 cm breit	70,4 cm breit
	40302141	40303141	40304141
Preisgr. I	-	<u>-</u>	<u>-</u>

Sockelausführungen für 3 Raster Boxspring-Konsolen

Sockelversteller Standardsockel	Stellfüße	Sockelleiste
Gesamthöhe inkl. 3 Raster Konsole: 54,6 cm	Gesamthöhe inkl. 3 Raster Konsole: 55,3 cm	Gesamthöhe inkl. 3 Raster Konsole: 55,1 cm
	0081001	0081002
ohne Aufpreis	Strukturlack anthrazit - Chrom hochglänzend -	-

1 Raster Hängekonsolen

Die Hängekonsolen dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel "Wandbeschaffenheit"!

1 Raster Hängekonsolen 17,6 cm hoch; 45,0 cm tief			1 Schublade	
inkl. Hängebeschlag				
		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
		40102011	40103011	40104011
Bei Einplanung als Hängeelemente: Max. Belastung 15 kg pro Meter: 35,2 cm Breite: 5,0 kg 52,8 cm Breite: 7,5 kg 70,4 cm Breite: 10,0 kg	Preisgr. I	- -	- -	<u>-</u>

Zubehör und Beleuchtung: siehe Seite **28-30**

2 Raster Konsolen

2 Raster Konsolen 1 Schublade 35,2 cm hoch (37,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief 35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit 40202011 40203011 40204011 Preisgr. 2 Schubladen 35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit 40202012 40203012 40204012 Preisgr. 2 Schubladen 35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit 40202013 40203013 40204013 Preisgr. 1 offenes Fach; 1 Schublade 35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit 40202041 40203041 40204041 Preisgr. 1 Tür 35,2 cm breit 40202021 L 40202022 R Bei Einplanung als Hängeelemente: Max. Belastung 15 kg pro Meter: 35,2 cm Breite: 5,0 kg 52,8 cm Breite: 7,5 kg 70,4 cm Breite: 10,0 kg Preisgr.

Hängebeschlag	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
Hängeelemente bzw. Wandmontage:	4352	4528	4704
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4.	-	-	-

3 Raster Konsolen MULTI-KOMMODE


3 Raster Konsolen			2 Schubladen	
52,8 cm hoch				
(54,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),				
45,0 cm tief				
		35,2 cm breit	52,8 cm breit	70,4 cm breit
		40302011	40303011	40304011
	Preisgr.			
		-	-	-
	-	-	-	-
			3 Schubladen	
		05.0 and hard	50.0 am hmit	70.4
		35,2 cm breit	52,8 cm breit	70,4 cm breit
		40302012	40303012	40304012
	Preisgr.			
	l II	- -	- -	- -
	-		1 offense Feeby 1 Cobyellede	
			1 offenes Fach; 1 Schublade	
		35,2 cm breit	52,8 cm breit	70,4 cm breit
		40302041	40303041	40304041
	Preisgr.	_	_	_
	ii	-	-	-
		1 Schublade; 1 Tür		
		. conditions,		
		_		
			1	,
		35,2 cm breit		<u> </u>
		40304031 L		
		40304032 R		
Bei Einplanung als Hängeelemente:				
Bei Einplanung als Hängeelemente: Max. Belastung 15 kg pro Meter: 35,2 cm Breite: 5,0 kg 52,8 cm Breite: 7,5 kg 70,4 cm Breite: 10,0 kg	Preisgr.			
52,8 cm Breite: 7,5 kg	I.	-		
70,4 cm Breite: 10,0 Kg	II	-		

Hängebeschlag	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
Hängeelemente bzw. Wandmontage: Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4.	4352	4528	4704

Zubehör und Beleuchtung: siehe Seite 28-30

4 Raster Elemente

4 Raster Elemente 70,4 cm hoch (72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief

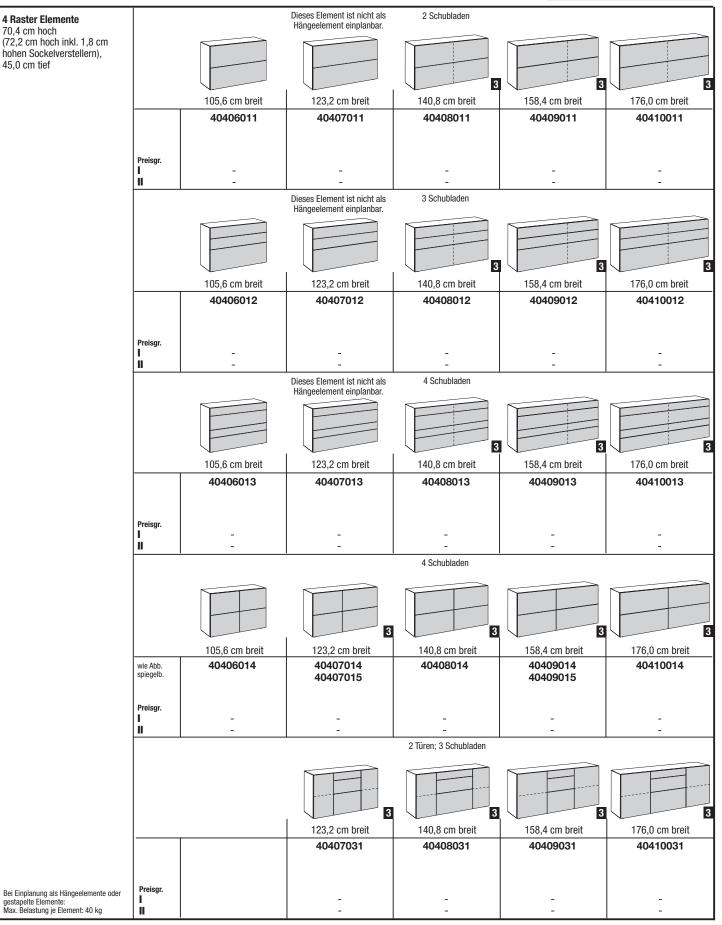


Hängebeschlag	für 105,6 cm Breite	für 123,2 cm Breite	für 140,8 cm Breite	für 158,4 cm Breite	für 176,0 cm Breite
Hängeelemente bzw. Wandmontage:	4105	4123	4140	4158	4176
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4.	-	-	-	-	-

MULTI-KOMMODE


4 Raster Elemente 70,4 cm hoch (72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief

4 Raster Elemente

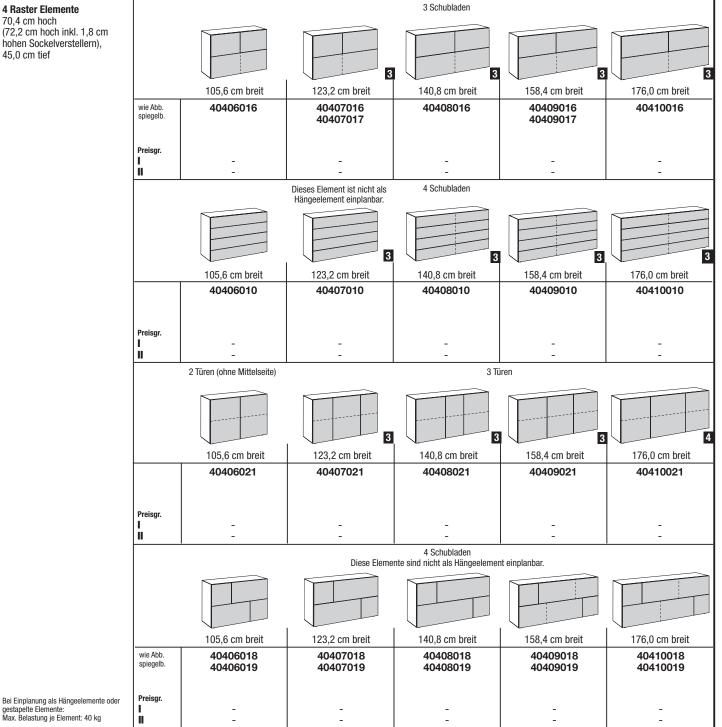


Hängebeschlag	für 105,6 cm Breite	für 123,2 cm Breite	für 140,8 cm Breite	für 158,4 cm Breite	für 176,0 cm Breite
Hängeelemente bzw. Wandmontage:	4105	4123	4140	4158	4176
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4.	-	-	-	-	-

5 Raster Elemente 88,0 cm hoch (89,8 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief

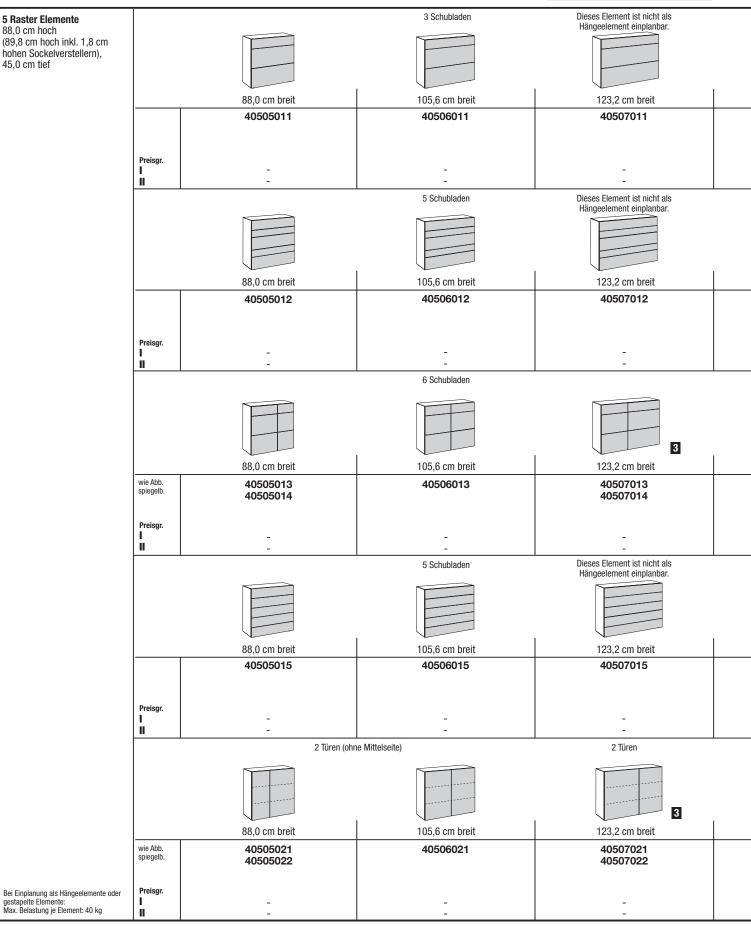

Hängebeschlag	für 88,0 cm Breite	für 105,6 cm Breite	für 123,2 cm Breite	
Hängeelemente bzw. Wandmontage:	4880	4105	4123	
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4.	-	-	-	

3

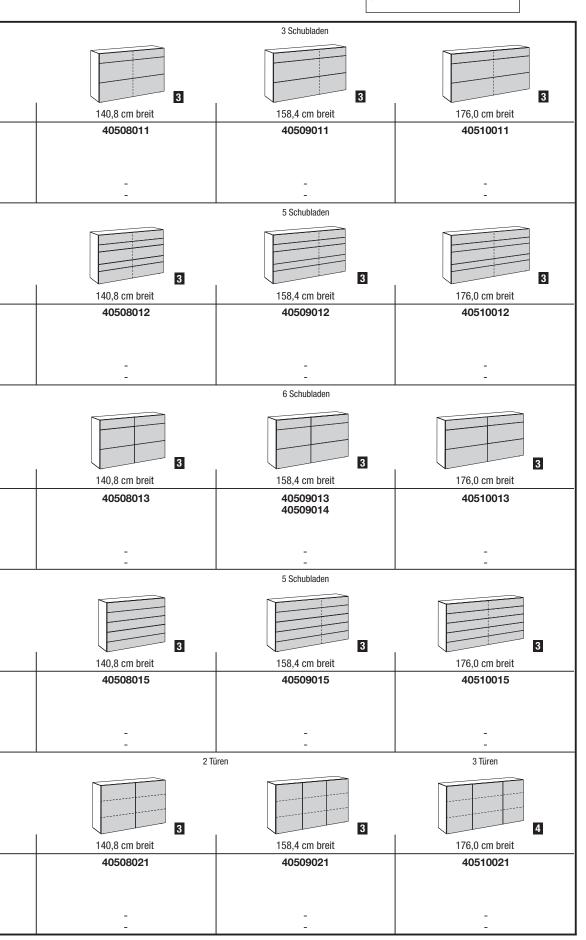


für 140,8 cm Breite	für 158,4 cm Breite	für 176,0 cm Breite
4140	4158	4176
-	-	-
MULTI-KOMMODE D 12. 2022		

Dieses Element ist nicht als Hängeelement einplanbar. 4 Schubladen 5 Raster Elemente 88,0 cm hoch (89,8 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief 3 88,0 cm breit 105,6 cm breit 123,2 cm breit 40505016 40506016 40507016 Preisgr. II 1 Tür; 3 Schubladen 88,0 cm breit 105,6 cm breit 123,2 cm breit 40505031 40506031 40507031 wie Abb. spiegelb. 40505032 40506032 40507032 Preisgr. Ī 2 Türen (ohne Mittelseite) 1 Schublade; 2 Türen 3 123,2 cm breit 88,0 cm breit 105,6 cm breit wie Abb. spiegelb. 40505033 40506033 40507033 40505034 40507034 Preisgr. 2 Türen; 3 Schubladen 123,2 cm breit 40507035 Preisgr. Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente: Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag	für 88,0 cm Breite	für 105,6 cm Breite	für 123,2 cm Breite	
Hängeelemente bzw. Wandmontage:	4880	4105	4123	
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4.	-	-	-	

3

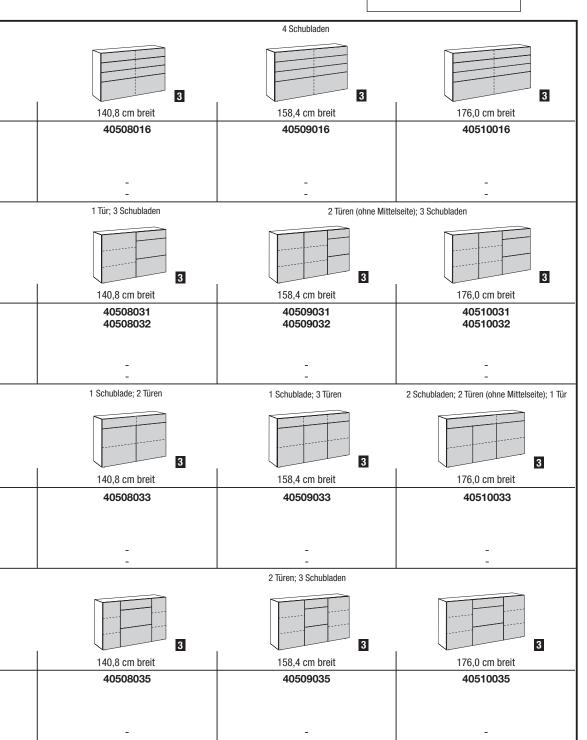


für 140,8 cm Breite	für 158,4 cm Breite	für 176,0 cm Breite			
4140	4158	4176			
=	-	-			
MULTI KOMMODE D. 40.0000					

6 Raster Elemente 3 Schubladen 105,6 cm hoch (107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief 70,4 cm breit 88,0 cm breit 105,6 cm breit 40604011 40605011 40606011 Preisgr. II 4 Schubladen 70,4 cm breit 88,0 cm breit 105,6 cm breit 40604012 40605012 40606012 Preisgr. 5 Schubladen 70,4 cm breit 88,0 cm breit 105,6 cm breit 40604013 40605013 40606013 Preisgr. 6 Schubladen 70,4 cm breit 88,0 cm breit 105,6 cm breit 40604014 40605014 40606014 Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente: Max. Belastung je Element: 40 kg Preisgr.

Hängebeschlag	für 70,4 cm Breite	für 88,0 cm Breite	für 105,6 cm Breite	
Hängeelemente bzw. Wandmontage:	4704	4880	4105	
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4.	-	-	-	

3 4

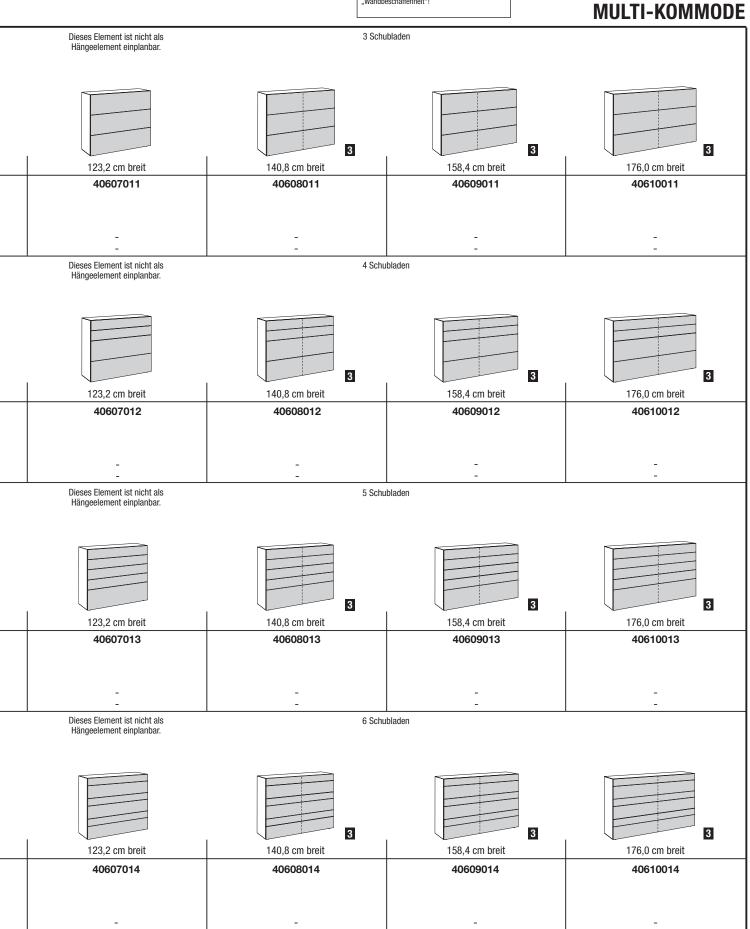


für 123,2 cm Breite	für 140,8 cm Breite	für 158,4 cm Breite	für 176,0 cm Breite
4123	4140	4158	4176
-	-	-	-
MULTI-KOMMODE D 12. 2022		·	

6 Schubladen 6 Raster Elemente 105,6 cm hoch (107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief 70,4 cm breit 88,0 cm breit 105,6 cm breit wie Abb. spiegelb. 40604015 40605015 40606015 40605016 Preisgr. II 2 Schubladen; 2 Türen 88,0 cm breit 105,6 cm breit 70,4 cm breit 40605031 40605032 40606031 40606032 40604031 wie Abb. spiegelb. 40604032 Preisgr. 2 Schubladen; 2 Türen (ohne Mittelseite) 105,6 cm breit 70,4 cm breit 88,0 cm breit wie Abb. 40605033 40604033 40606033 spiegelb. 40605034 Preisgr. Ш 1 Tür; 3 Schubladen 70,4 cm breit 88,0 cm breit 105,6 cm breit wie Abb. spiegelb. 40604035 40605035 40606035 40604036 40605036 40606036 Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente: Max. Belastung je Element: 40 kg Preisgr.


Hängebeschlag	für 70,4 cm Breite	für 88,0 cm Breite	für 105,6 cm Breite	
Hängeelemente bzw. Wandmontage:	4704	4880	4105	
Siehe hierzu die Informationen auf Seite 4.	-	-	-	

3 4


MULTI-KOMMODE

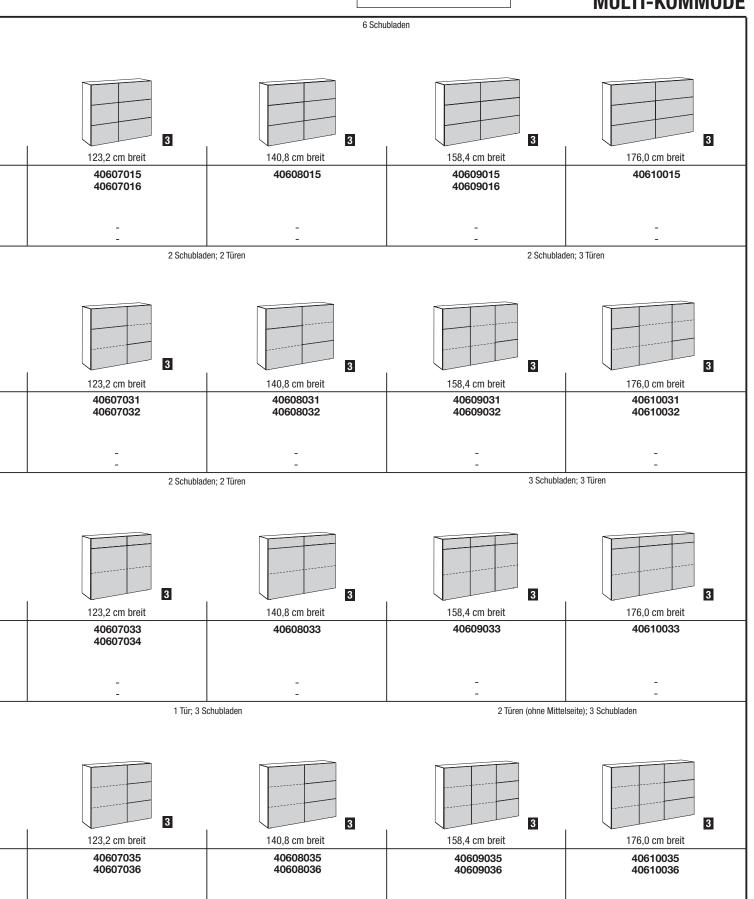


für 123,2 cm Breite	für 140,8 cm Breite	für 158,4 cm Breite	für 176,0 cm Breite
4123	4140	4158	4176
-	-	-	-

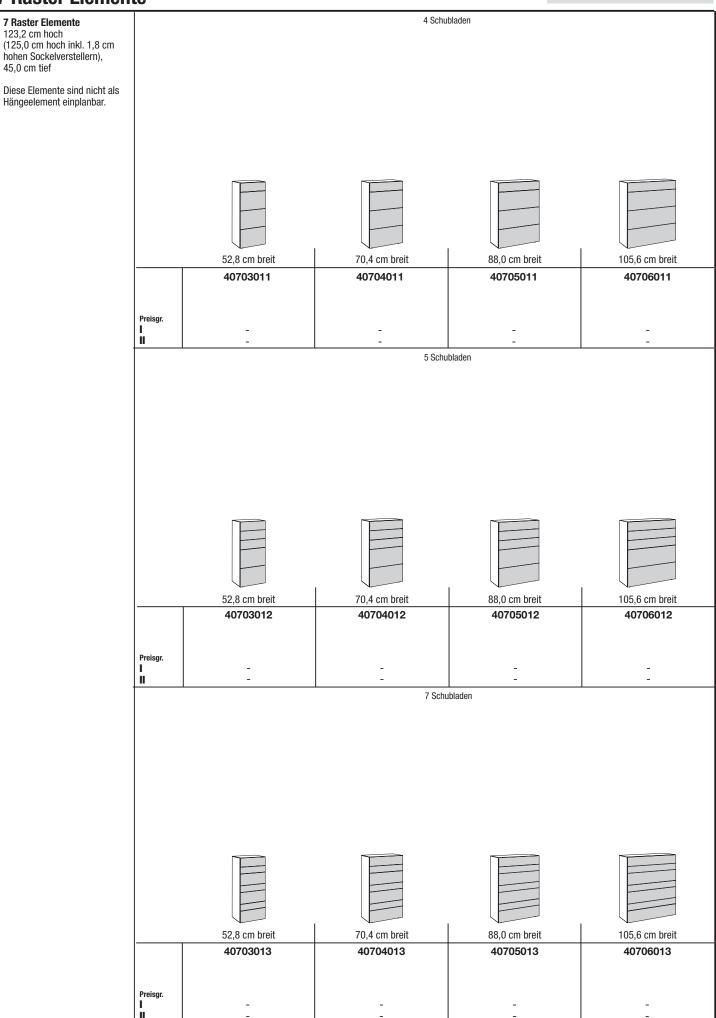



7 Raster Elemente MULTI-KOMMODE

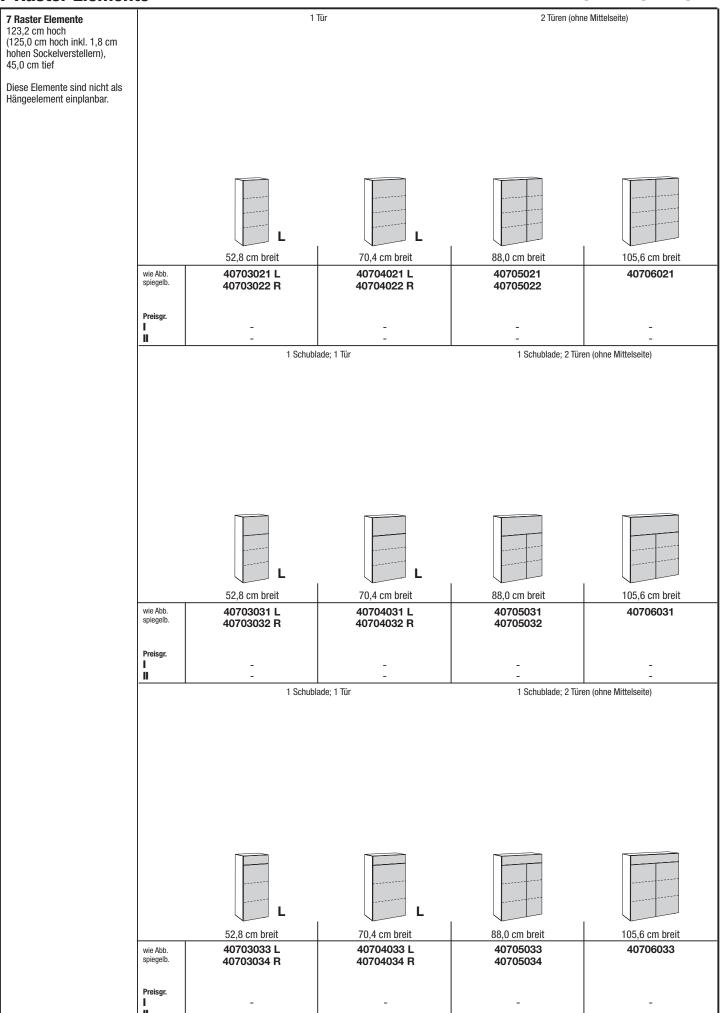


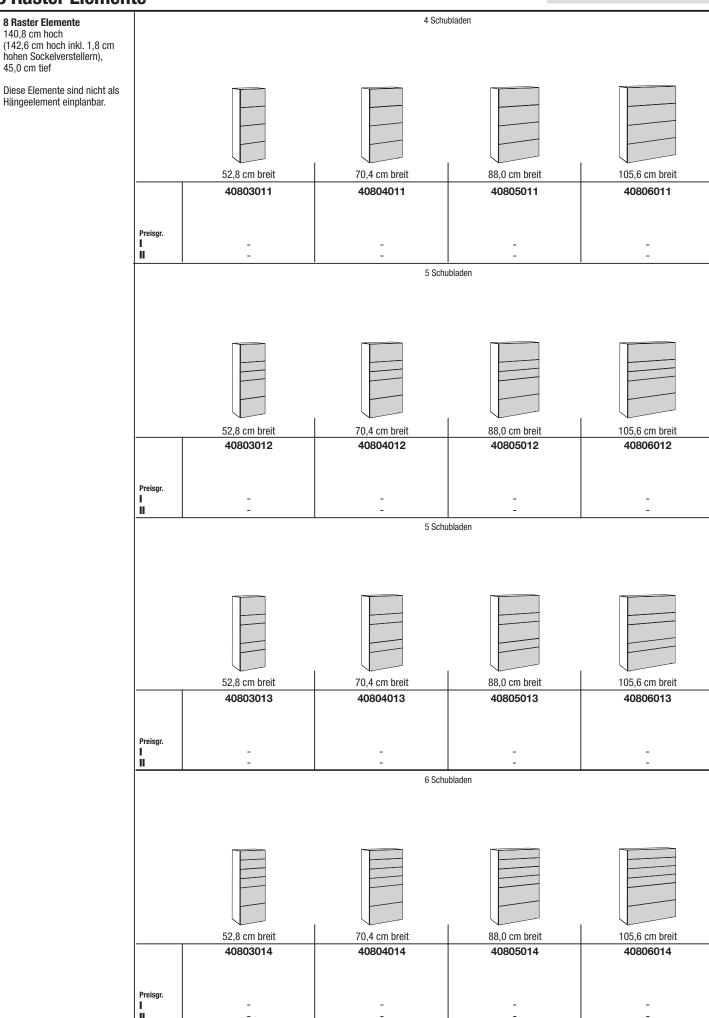


8 Raster Elemente MULTI-KOMMODE

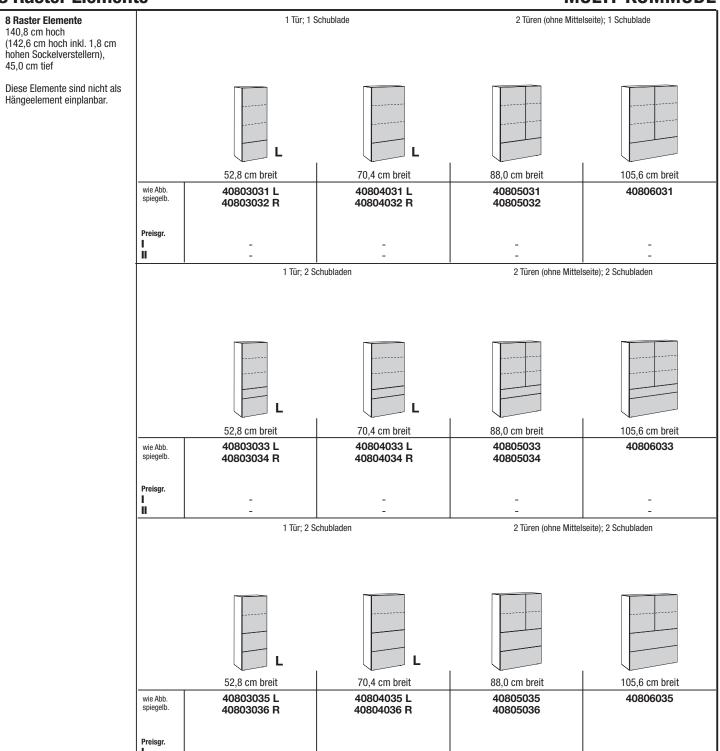

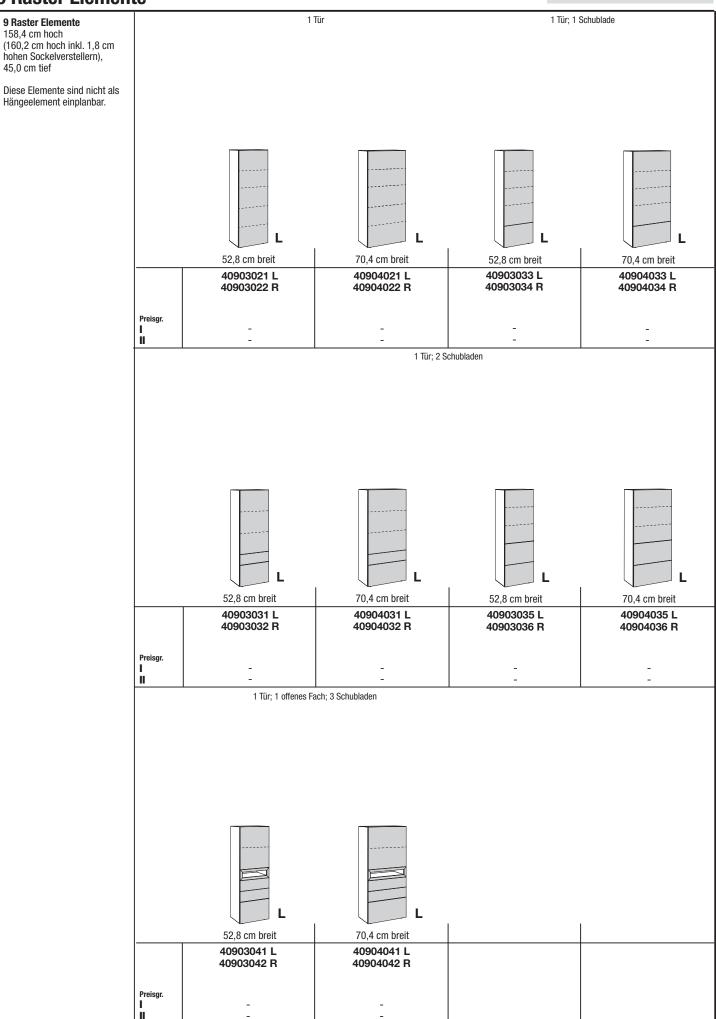

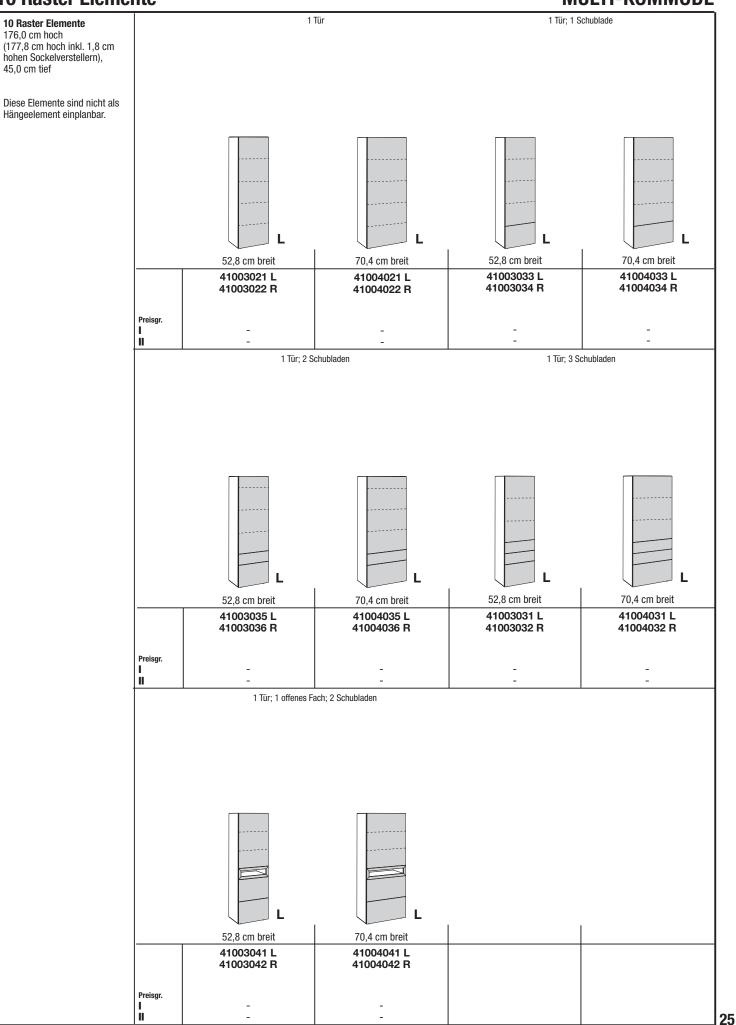

Schreib-/Schminktisch

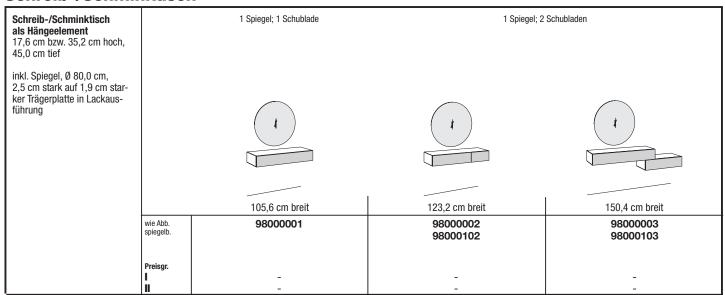

Spiegel

Spiegel Ø 80,0 cm 2,5 cm stark auf 1,9 cm star- ker Trägerplatte in Lackaus- führung						
	Ø 80,0 cm					
	5000528					
	_					

Einlegeböden

Einlegeböden 1,9 cm stark (2,9 cm stark für 105,6 cm Breite), 39,5 cm tief									
zur freien Einplanung in Elemente innerhalb des Rastersystems		für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 88,0 cm Breite	für 105,6 cm Breite		
· ·		124	134	154	174	184	1104		
l	Preisgr.								
	<u> </u>	-	-	-	-	-	-		
	l III	-	-	-	-	-	-		

	Kabeldurchlass K1 silberfarbig; Ø 8,0 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem oberen und unteren Abschlussboden der Lowboards sowie in Konstruktionsböden. Der Kabeldurchlass ist im hinteren Bereich des Bodens möglich. Position mittig vom Fach, Mitte der Bohrung von der Hinterkante des Elementes: 10,0 cm.	K1 -
P T	Kabeldurchlass K2 silberfarbig; Ø 8,0 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in der Rückwand der Lowboards. Position mittig vom Fach.	K2 -
	Kabeldurchlass K7 silberfarbig; 7,0 x 12,0 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Position mittig vom Fach, bündig an der Hinterkante des Elementes.	K 7 -
	Kabeldurchlass K8 silberfarbig; 12,8 x 3,2 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Der Kabeldurchlass ist an der Hinterkante des Abschlussbodens möglich. Position mittig vom Fach.	К8
	Kabeldurchlass K9 13,0 x 1,6 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in einem Einlegeboden oder im unteren Abschlussboden. Der Kabeldurchlass ist an der Hinterkante des Einlegebodens bzw. an der Hinterkante des unteren Abschlussbodens hinter der Rückwand möglich. Position mittig vom Fach.	К9 -
	Kabeldurchlass K11 4,0 cm hoch Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in der Rückwand der Lowboards. Die Rückwand wird unterhalb des Abschlussbodens ausgefräst. Position mittig vom Fach. Nutzbare Breite: Fachbreite abzgl. 23,0 cm.	K11 -
	Kabeldurchlass K20 silberfarbig; Ø 8,0 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in den Mittelseiten der Lowboards. Position: Mitte der Bohrung von der Hinterkante des Elementes: 10,0 cm.	K2 0
	Subwoofer-Bodenausschnitt Bodenausschnitt 12 x 23,2 cm Durch den Bodenausschnitt dringen die Töne des Subwoofers ohne Behinderung aus dem Lowboard nach aussen. Die exakte Position im Korpus wird werksseitig festgelegt und kann nicht verändert werden.	

Beleuchtung

Deleuchlung						(5 - 5	icii iviciii pi cis	,		
		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 88,0 cm Breite	für 105,6 cm Breite	für 123,2 cm Breite	für 140,8 cm Breite	für 158,4 cm Breite	für 176,0 cm Breite
LED-Lichtleiste 1,0 cm stark, 1,1 cm tief Nachträgliche Montage ist nicht möglich.	zum Einbau in Elemente	1,6 W	2,4 W 522	4,7 W 822	5,9 W 922	6,3 W				
Dieses Produkt ent- hält eine Lichtquelle der Energieeffizienz- klasse F. 12 V.	zum Einbau in offene Fächer	0,8 W	2,4 W 522 -	4,7 W 722						
	zum Einbau in untere Abdeckböden bei Hängeelementen	1,6 W	2,4 W	4,7 W	5,9 W	6,3 W	8,2 W	10,2 W	10,6 W	12,5 W
		322	522 -	822	922	112 -	122 -	142 -	152 -	172 -
Power-LED-Einbaustrahler Ø 7,1 cm		_	<u> </u>	<u> </u>		2,9 W	i i		<u> </u>	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienz-klasse F. 12 V.	zum Einbau in Ele- mente, offene Fächer, untere Abdeckböden bei Hängeelementen					7941 -				

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten "Alles au" bzw. "Alles aus" alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.



2119

MULTI-KOMMODE

Sonderanfertigungen (wie z.B. andere Frontaufteilungen) sind auf Anfrage möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

Sonderartikel

Individuelle Sonderanfertigungen

Sollte Ihre gewünschte Sonderanfertigung so individuell sein, dass diese mit den vielen, von uns bereits angebotenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht abbildbar ist, dann werden wir Ihnen den Preis über einen Faktor über die Type 33 nennen. Bitte geben Sie uns auf Ihrer Bestellung die zugehörige Anfrage-Nr. und den angegebenen Faktor der Type 33 mit an.

33

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

Sonderfarben

Alle hülsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hülsta-Programmen möglich. Lieferfähigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum "Blauen Engel" (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A) Die Anforderungen des "Blauen Engel" und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen III und IV (siehe hierzu die verschiedenen Lackausführungen beim Programm NEO) je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Schaltmöglichkeiten für Beleuchtung: **Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel**

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten "Alles an" bzw. "Alles aus" alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die

Bei der Funkfernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Der Empfänger ist hinter Rückwand oder unter Sockelböden (unterhalb von Sockelböden mindestens 20 mm Raum erforderlich) zu positionieren.
- Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten.
- 4 Kanäle = 4 Beleuchtungsgruppen
- 1 Beleuchtungsgruppe = x Leuchtmittel
- Alle Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe können auf die gleiche Helligkeit gedimmt werden.
 Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Programmieranleitung!

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel



4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

> Type 2119

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)

Beispiel 1

Beleuchtung innerhalb eines Möbels


Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. den LED-Einbaustrahler in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die LED-Einbaustrahler im offenen Fach

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. den LED-Einbaustrahler in der rechten Vitrine

Hinweise:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.



Beispiel 2

Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln


Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der mittleren Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der rechten Vitrine

Hinweise:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

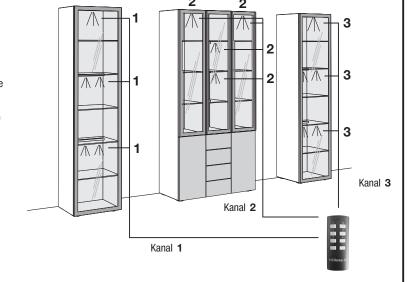

Beispiel 3

Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln


Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. die LED-Einbaustrahler in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die oberen LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. die unteren LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Hinweise

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

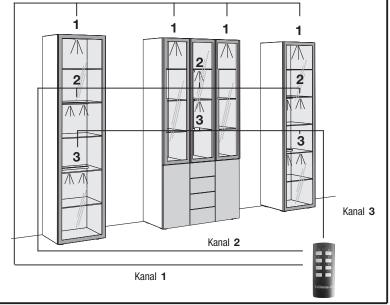

Kabeldurchlässe


WICHTIGE HINWEISE Bitte unbedingt beachten!

Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung unbedingt die **exakte Position** des Kabeldurchlasses an (Maßangabe immer mittig vom Kabeldurchlass). Bei **Hängeelementen** kann der Kabeldurchlass nur in der unteren Position geplant werden (aufgrund der Hängebeschläge). Bei **Abdeckplatten** wird der Kabeldurchlass gemäß der Programm-spezifischen Gegebenheiten vom Werk festgelegt. Gleiches gilt für fertigungstechnische Ausnahmen infolge kundenindividueller Planung. Der K20 wird mittig in der Tiefe der **Wange** angebracht. Bitte die exakte Höhe (Mitte der Bohrung des Kabeldurchlasses ab Unterkante Wange) angeben! Technischer Fortschritt vorbebalten.

Mindestmaß für den Kabeldurchlass (jeweils von der Innenseite): 100 mm von der Seite und 70 mm von hinten (bei horizontalen Flächen) bzw. 100 mm von der Seite und 70 mm von unten (bei vertikalen Flächen). Bitte geben Sie an, ob der Einbau links, rechts oder in der Mitte erfolgen soll.

Standardposition: Wird in Ihrer Bestellung keine Angabe zur exakten Position des Kabeldurchlasses gemacht, erfolgt der Einbau grundsätzlich in der Mitte unten bzw. in der Mitte hinten in der betreffenden Fläche mit der oben angeführten Maßkonstellation.

Achtung! Bitte beachten Sie, daß der Einbau des Kabeldurchlasses nicht an der Position gemacht werden kann, an der sich Einbau- oder Vorbaustrahler, Mittelseiten bzw. eine geteilte Rückwand befinden. Siehe unbedingt die folgenden Erklärungsskizzen!

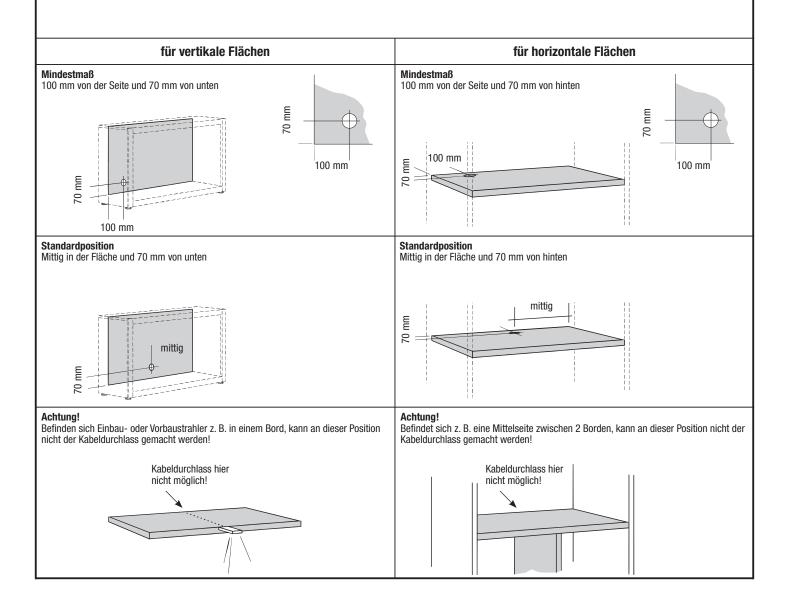

Wichtige Hinweise MULTI-KOMMODE

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:

Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen.

Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel sind ausschließlich für Beton ≥ C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschriften werden

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset	Montage-Mörtelset ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!								
Beton C12/15 Druckfestigkeit ≥ 15 N/mm ²		Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²		Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²					
		Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²		Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²					
		Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²		Porenbeton PP2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²					
		Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm² Rohdichte \geq 1,0 kg/dm³							

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.



Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

3 = 3 Trägerplatten

4 = 4 Trägerplatten usw.

Ein Montage-Mörtelset ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspresspistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardse

Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus:

9x Iniektions-Siebhülsen

9x Einschraubhülsen

1x Injektionskartusche

2x Statikmischer

1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

Bestellbeispiel:

- Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren
- Summe durch "3" teilen
- Ergebnis auf volle Zahl aufrunden
- Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets

M2

_

Ihr direkter Draht zu hülsta

- Sie haben Fragen oder Änderungswünsche zu Ihrer Auftragsbestätigung?
 Kontakt Auftragsmanagement: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1629 email: bestellungen@huelsta.com
- Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder zu Ihrer laufenden Kommission?
 Kontakt Kundenberatung: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1060 email: produktanfragen@huelsta.com
- Sie haben Beanstandungen zur ausgelieferten Ware oder benötigen Ersatzteile?
 Kontakt Kundendienst: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1626 email: beanstandungen@huelsta.com
- Sie haben Fragen, Anregungen oder Wünsche zu den hülsta-Produktschulungen?
 Kontakt Schulungsteam: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1493 email: seminare@huelsta.com

hülsta-Planungsservice

Ihre furn plan-Planung ist so komplex, dass Sie dafür unsere Unterstützung benötigen? Für diese Situation haben wir den hülsta-Planungsservice geschaffen. hülsta-Mitarbeiter überprüfen für Sie schnellstmöglich Ihre Planung. Der Kunde bekommt so eine Planung, die ihn begeistern wird!

hülsta-Planungsservice

Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060 Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000 Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.com Montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr

Sonderwunsch? Zu uns!

Maximal individuell! – Maximal flexibel! – hülsta macht die meisten Sonderwünsche möglich. Gibt es einen Wunsch, der so leicht nicht zu planen ist? Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder ein Fax. Um auch diese Wünsche Ihres Kunden zu verwirklichen, gibt es das hülsta-Sonderwunsch-Team. Die Kollegen sind die Profis für Sonderanfertigungen. Sie planen und kalkulieren für Sie die möglichen Anfertigungen und entwickeln bei technisch unmöglichen Ideen einen alternativen Vorschlag.

Das hülsta-Sonderwunsch-Programm im Überblick:

- Zahlreiche Sonderanfertigungen sind einfach über die Typenliste bestellbar
- Sonderanfertigungen werden unkompliziert und professionell geplant
- Kompetente Mitarbeiter beraten Sie telefonisch, via Fax und per Mail
- Bei technisch unmöglichen Wünschen erhalten Sie alternative Vorschläge
- Viele Sonderanfertigungen erhalten Sie ohne Mehrpreis
- Ausgebildete Tischler und Techniker setzen die Planungen fachlich perfekt um

hülsta-Sonderwunsch-Team

Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060 Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000 Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

Wir sind auch samstags für Sie da!

Unsere Samstags-Hotline ist für Sie durchgehend von 10:00 bis 17:00 Uhr erreichbar.

Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1800

Montags bis freitags ist für Sie die hülsta-Verkaufsabteilung durchgehend von 9:00 bis 17:00 Uhr erreichbar.

hülsta MULTI-KOMMODE

Stand: D 12. 2022

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000 www.huelsta.com

